



# Gerüstanker Typ STAR-JAG-H



*Sicher, funktionell,  
wirtschaftlich!*

**STAR:**  
**STuhldreier**  
**Anker**  
**Rostfrei**

**JAG:**  
**Justier**  
**Andübel**  
**Gerüstanker**

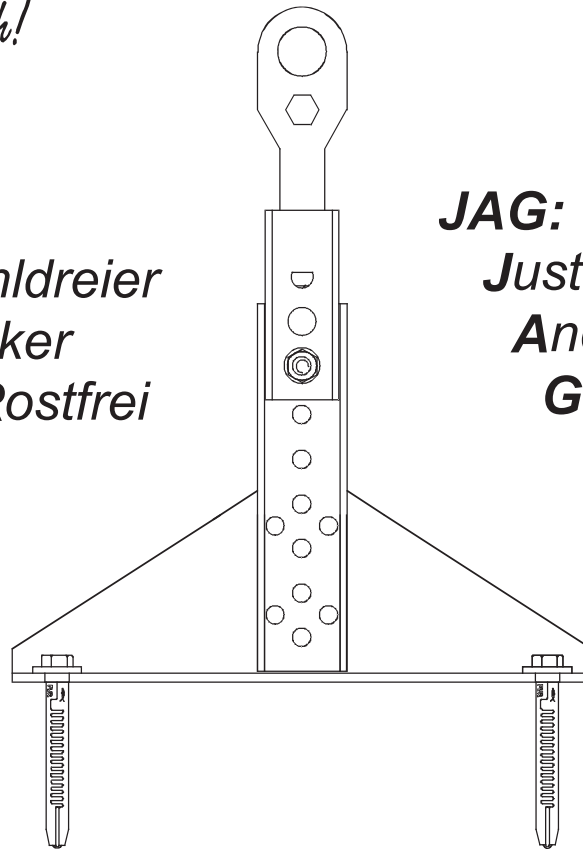

**J**ustierbar, das heißt, mit nur 3 Ankertypen einen Wandaufbau (vom Beton bis Vorderkante Fassade) von 125 mm - 265 mm zu überbrücken. Justiervermögen pro Anker bei 3 cm Stein bis 60 mm, wobei die längsten Anker ohne Probleme durch einen Sägeschnitt auf der Baustelle in kürzere Anker geändert werden können.

**A**ndübelbar, das heißt, vor dem Lösen der alten Verankerung Neue andübeln (sofort belastbar) und umhängen. - Forderung der DIN 4420 Teil 3 Punkt 7.4.6 -. Ohne Ablängen und Schweißen auf der Baustelle (Schweißnachweis erforderlich, Nachbehandlung der Nähte). Das heißt auch, kleinste Bohrlöcher "nur 8(10) mm Durchmesser von allen Gerüstankern. Resultat: Kürzeste Bohr- und Montagezeiten (siehe Anlage 1). Weniger Bewehrungstreffer beim Bohren. Zulässige Temperatur beim Setzen bis 0° Celsius.

**G**erüstanker müssen den Forderungen der DIN 4420 entsprechen (siehe Anlage 2). Bei Bedarf die Systemstatiken für die STAR-Gerüstanker anfordern.